

## Declaração de desempenho Nº18/1

(De acordo com o Anexo III do regulamento nº305/2011, de 9 de março 2013)

### 1. Caixas NR.

(Código de identificação unitário do produto)

### 2. Dimensões e data de produção identificadas na etiqueta do produto/embalagem e guia de remessa.

(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº4 do artigo 11.º)

### 3. Componentes pré-fabricados para caixas de inspeção e visita, para sistemas de drenagem e esgotos, aplicação como caixa de proteção/conecção de instalações eléctricas e de águas.

(Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com as especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)

### 4. ACC-Almeida, Cunha & Chaves Lda, Carris, Cavernães, 3505-511 Viseu.

(Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº5 do artigo 11.º)

### 5. Não Aplicável.

(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos específicos no nº2 do artigo 12.º)

### 6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho 4.

(Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V.)

### 7. NP EN 1917:2011-Câmaras de visita, câmaras de inspeção de betão não armado, com fibras de aço e betão armado.

(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada.)

### 8. Não Aplicável.

(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para a qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia.)

### 9. Desempenho declarado:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS
Máxima razão água cimento	0,45%	NP EN 1917:2011
Resistência à compressão	≥ 40Mpa	
Reacção ao Fogo	EuroClasse A1	
Diferentes dados técnicos	Consultar ficha técnica	

### 10. Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Carlos Manuel de Almeida, Gerente, Assina por e em nome do fabricante.

Fábrica (Sede): Cavernães 3505-111 Viseu

TEL. 232922444 Fax. 232922443

www.acclida.pt geral@acclida.pt

Viseu, 16 de janeiro de 2014

Autorizado por:


Carlos Almeida

Gerente


Ficha técnica do produto

Caixas NR

Cx NR1

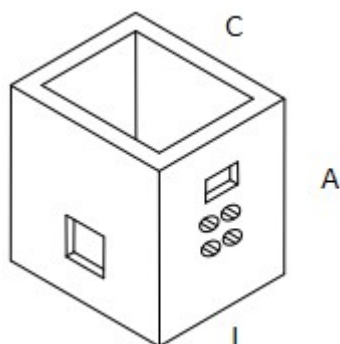

Cx NR2, NR3

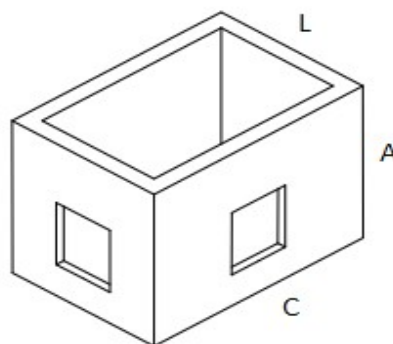


NP EN 1917:2011 Câmaras de visita, câmaras de inspeção de betão não armado, com fibras de aço e betão armado.

**Características do produto**

Máxima razão água cimento	0,45%
Teor máximo de cloretos	0,40%
Máxima absorção de água	6%
Estanquicidade	DND
Resistência à Compressão	≥ 40Mpa
Reação ao fogo	EuroClasse A1
Armaduras	DND
% de fibras de aço	DND
Substâncias perigosas	DND

DND-Desempenho não determinado



Técnico Responsável:  
Luís Santos

Desenhou:  
Luís Santos

Referência da FT:  
P-R20

Edição:  
Nº1 16-01-2015

Revisão:  
16-01-2015

Características Dimensionais (mm)									
Descrição	Comprimento		Largura		Altura		Espessura		Peso aprox. (Kg)
	Nominal	Tolerância	Nominal	Tolerância	Nominal	Tolerância	Nominal	Tolerância	
Caixa NR1 S/fundo	750	±10	600	±10	1000	±10	100	±10	700
Caixa NR1 C/fundo	750	±10	600	±10	1000	±10	100	±10	850
Aumento NR1 50	750	±10	600	±10	500	±10	100	±10	250
Aumento NR1 75	750	±10	600	±10	750	±10	100	±10	525
Caixa NR2 S/fundo	1200	±10	750	±10	1000	±10	100	±10	1150
Caixa NR2 C/fundo	1200	±10	750	±10	1000	±10	100	±10	1250
Aumento NR2 50	1200	±10	750	±10	500	±10	100	±10	575
Aumento NR2 75	1200	±10	750	±10	750	±10	100	±10	860
Caixa NR3 S/fundo	1500	±10	750	±10	1000	±10	100	±10	1300
Caixa NR3 C/fundo	1500	±10	750	±10	1000	±10	100	±10	1450

Técnico Responsável:  
Luís Santos

Desenhou:  
Luís Santos

Referência da FT:  
P-R20

Edição:  
Nº1 16-01-2015

Revisão:  
16-01-2015