

Ficha de Producto:

Cubremuros Achaflanados



Este modelo reúne en su diseño dos características que los hacen únicos en el mercado. Por una parte, su superficie parcialmente "albardillada" hace que el agua se deslice fácilmente; y por otra, la superficie plana de 13-16 cm en la parte central brinda la oportunidad de construir cómodamente un cerramiento, metálico o realizado con celosías o balaustres, encima para completar la valla.

Todos nuestros Cubremuros son fabricados sin armadura, lo que garantiza su durabilidad evitando problemas de oxidación. Su fabricación se realiza en hormigón vibropresado con áridos naturales seleccionados, cemento de alta resistencia y aditivos de última generación, dando como resultado un producto de alta calidad.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



· Cubremuros Achaflanados de 1 Metro

COLORES



INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	LA250	LA300
Longitud (A)	50	50
Ancho máx. (B)	25	30
Grosor mín. (C)	2,8	3,2
Grosor máx. (D)	4,5	5
Ancho mín (E)	13	16
Dist. Goterón * (F)	20	25
Peso (kg)	9,68	13,20
Piezas palet	90	72
Peso palet (kg)	887	966
Colores	Gris / Blanco / Beige	
Resist. flexotracción (MPa)	≥ 5	≥ 5
Absorción del agua (%)	≤ 5	≤ 5
Resist. compresión (MPa)	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³
Resistencia a heladas	✓	✓
Normativa	NO CE	NO CE

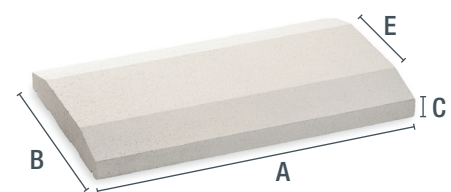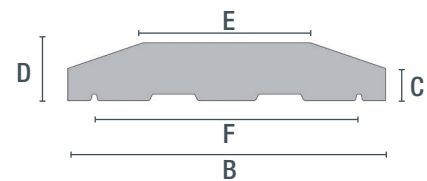

* Se recomienda que el ancho del muro sea por lo menos 4cm menor que la distancia entre goterones.
En necesario tratar la superficie con SAS FUGUE (hidrófugo de superficie) para así facilitar su limpieza.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DISPONIBLE

- Recomendaciones de Colocación [Cubremuros SAS](#).
- Galería de Imágenes [Cubremuros Achaflanados](#).