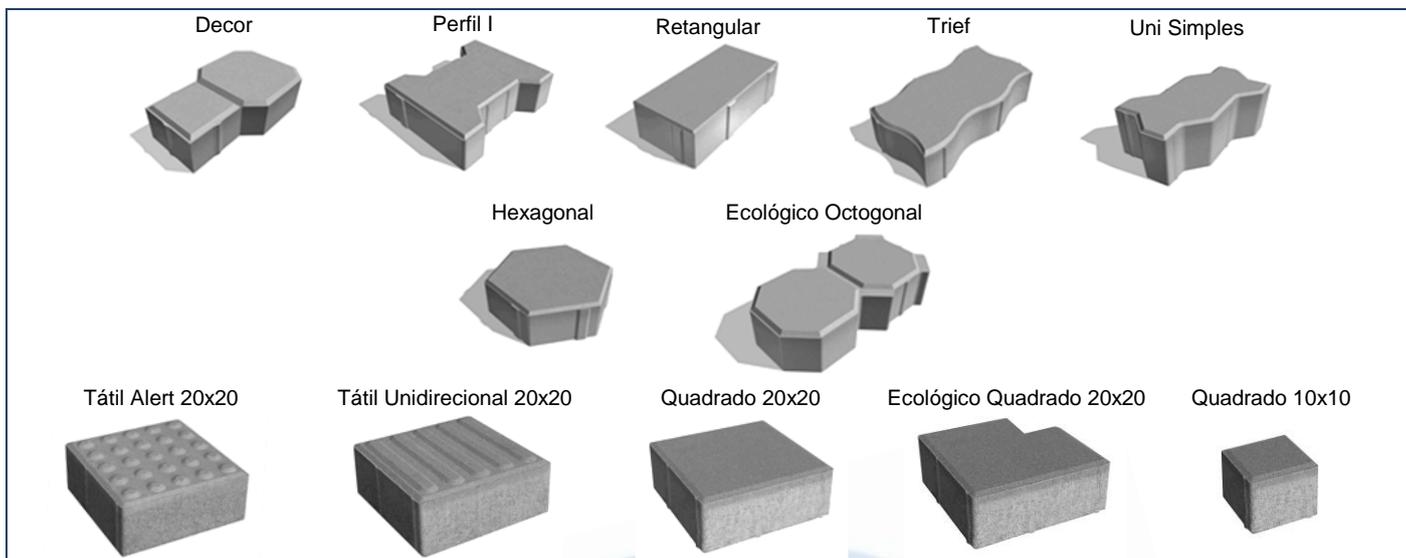


PAVÊS H8

2006
EN 1338
Pavês pré-fabricados em betão para uso em pavimentos exteriores
CARACTERÍSTICAS

Designação do Produto	Decor	Perfil I	Retangular	Trief	Uni Simples	Hexagonal	Ecológico Octogonal	Ecológico Quadrado	Quadrado	Tátil Alert	Tátil Unidirecional	Classe
Dimensões (mm) Comp. x Larg. H=80	227x137	200x165	200x100	235x115	220x110	175x200	227x112	200x200 (Vaz:50x50)	200x200 /100x100	200x200 /100x100 HT=84	200x200 /100x100 HT=84	
Emissão de Amianto	<i>Não Contém</i>											
Tensão de Rotura (MPa)	≥ 3.6											
Resistência à Abrasão	<i>DND</i>											1
Absorção H₂O (%)	<i>DND</i>											1
Resistência ao Escorregamento/ Deslizamento	<i>Satisfaz</i>											
Durabilidade	<i>Satisfaz</i>											
Peso Aprox/m² (kg)	170	174	185	170	173	170	160	167	175/170	182/180	185/175	
Unidades por m²	37	35	50	35	39.5	36	37.8	25	25/100	25/100	25/100	
m² por palete	9.73	8.23	9.60	10.29	7.09	8.00	8.47	9.60	9.60/5.40	9.60/5.40	9.60/5.40	

Nota: As cores dos produtos podem variar, atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais.

DND – Desempenho não determinado.

H – Altura; HT – Altura total.

Pavê Ecológico Octogonal – Percentagem de Vazios/m²: 8,2 % (aprox.)

Pavê Ecológico Quadrado 20x20 – Percentagem de Vazios/m²: 6,25% (aprox.)