


ACUMULADOR INOX C/ 1 SERPENTINA



- Acumuladores construídos em aço inox de nova geração;
 - Equipados com serpentinas de alto rendimento em aço inox AISI 316;
 - Todos os acumuladores estão equipados com ânodo de magnésio;
 - Isolamento em molde com poliuretano injectado de alta densidade livre de CFC-5;
 - Revestimento em napa com esponja no interior, o que lhe confere um depósito com a mínima perda de calor;
 - Tampos em A.V.S fibra, apoios reguláveis;
 - Tomada de 1 1/4" para resistência eléctrica;
- Todos os produtos são concebidos e fabricados conforme as normas europeias EN 13445-3:2009 e EN 13445-4:2009.

Capacidade (lts)	Altura (mm)	Diâmetro interior (mm)	Diâmetro exterior (mm)	Espessura camada isolante (mm)	Pressão máxima (bar)	Código
100	1 000	400	480	50	6	1681S100
150	1 340	400	480	50	6	1681S150
200	1 290	480	600	60	6	1681S200
250	1 540	480	600	60	6	1681S250
300	1 790	480	600	60	6	1681S300
400	1 790	570	670	60	6	1681S400
500	1 800	635	800	80	6	1681S500
600	1 830	690	860	80	6	1681S600
800	1 910	800	950	80	6	1681S800
1 000	2 050	910	1 100	100	6	1681S1000
1 500	2 425	910	1 100	100	6	1681S1500

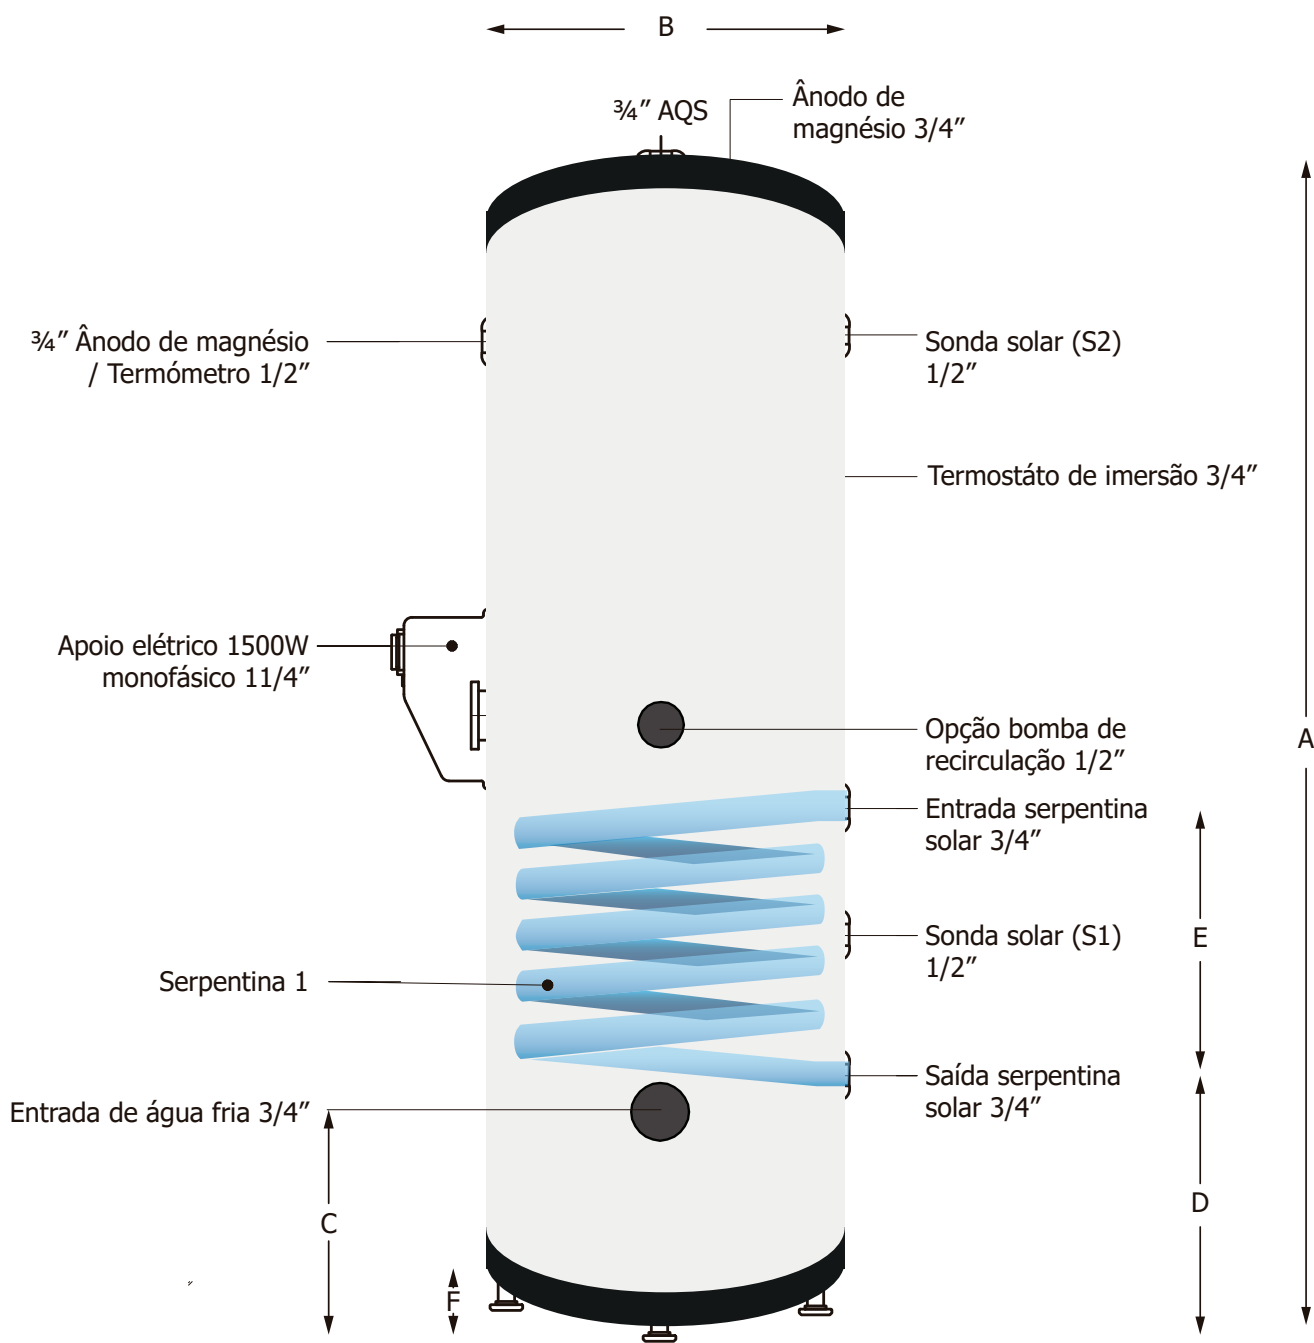

Altura / Diâmetro (mm)	150L	200L	250L	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
A	1340	1290	1540	1790	1790	1800	1830	1910	2050
B	Ø480	Ø600	Ø600	Ø600	Ø670	Ø800	Ø860	Ø950	Ø1100
C	178	218	218	218	198	233	263	302	382
D	190	258	258	235	234	270	299	346	426
E	430	430	430	500	500	550	550	705	705
F	40	40	40	40	50	50	50	50	50