

**ET 032**  
**REV 3**




**PAVIMIR**  
Belmiro & Barreira, Lda

**Especificação Técnica**

**Bloco de Betão 500x200x200 com encaixe**

EN 771-3:2003

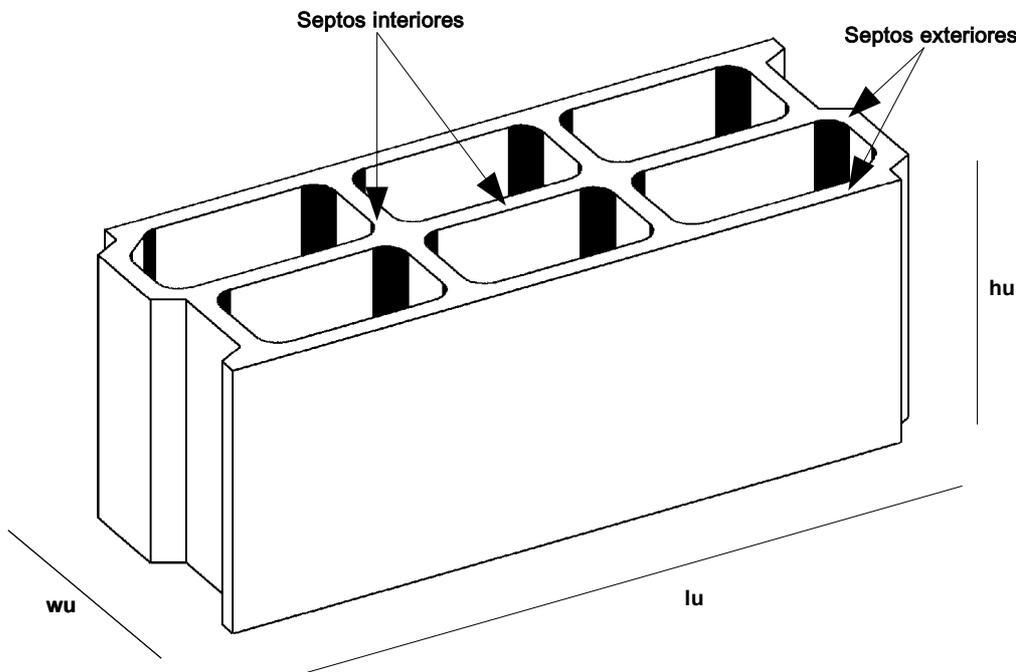

l <sub>u</sub> Comprimento	w <sub>u</sub> Largura	h <sub>u</sub> Altura	Dimensões mm
<b>500</b>	<b>203</b>	<b>195</b>	

-5 / +3	-5 / +3	-5 / +3	Tolerâncias mm
<b>Categoria D1</b>			

**Categoria II** – Sistema 4 de comprovação de conformidade

Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente, em edifícios ou obras de construção civil.  
Adequados para paredes simples ou duplas, interiores ou exteriores, paredes divisórias ou de suporte

Resistência à compressão média (N/mm <sup>2</sup> ) -Provetes condicionados por secagem em estufa -Regularização das faces por desgaste -Carga aplicada na perpendicular à face de assentamento	<b>2,5 *</b>	NP EN 772-1
Reacção ao fogo	<b>Euroclasse A1</b>	EN 771-3
Coefficiente de absorção de água por capilaridade (g/m <sup>2</sup> .s)	<b>Quando requerido</b>	NP EN 772-11
Isolamento sonoro a sons aéreos :		
Massa volúmica aparente seca (Kg/m <sup>3</sup> )	<b>887</b>	NP EN 772-13
Geometria	<b>Desenho acima</b>	NP EN 772-16
Percentagem de furação	<b>60%</b>	NP EN 772-2
Espessura mínima dos septos interiores (mm)	<b>15</b>	NP EN 772-16
Espessura mínima dos septos exteriores (mm)	<b>15</b>	NP EN 772-16
Substâncias perigosas	<b>DND <sup>1</sup></b>	
<sup>1</sup> Desempenho não determinado		
*O valor declarado corresponde a uma idade de 7 dias.		

**Nota:** O lote identifica o dia de fabrico. O último dígito corresponde ao ano, os primeiros dígitos ao dia do ano.

**PAVIMIR**  
Belmiro & Barreira, Lda

Aprovado em : 15/ 11 / 2011

Rúbrica GQ: *Anabela Santos*

Tel - +351 278 257 380  
Fax - +351 278 257 381

pavimir@pavimir.pt

www.pavimir.pt