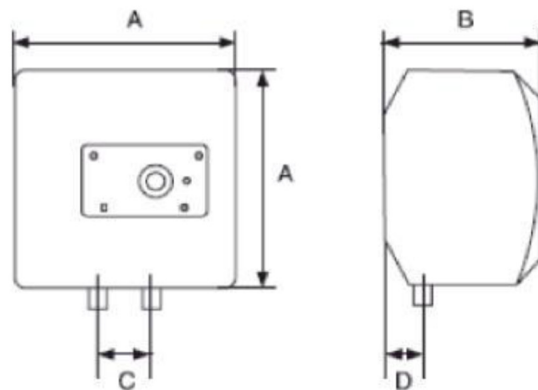


**Dados Técnicos****Identificação do Produto****KG10000818039 TERMOACUMULADOR ELÉTRICO SIMAT 15L****KG10000818060 TERMOACUMULADOR ELÉTRICO SIMAT 30L****Definição e Aplicação**

Termoacumulador elétrico para águas quentes sanitárias

**Características Técnicas**

- Interior vitrificado
- Ânodo de magnésio
- Instalação possível sobre lavatório
- Juntas dielétricas
- Regulação externa
- Grupo de segurança

<b>Características</b>	<b>Simat 15 R EU</b>	<b>Simat 30 R EU</b>
Capacidade (L)	15	30
Potência (kW-V)	1.2-230V	1.5-230V
Tempo de aquecimento a $\Delta T$ 45°C	45 min	1h10min
Dispersão térmica a 65°C (KWh/24h)	0.61	0.61
Pressão máxima (bar)	8	8
Peso líquido (kg)	7.1	12.8
Luz indicadora	Sim	Sim
Classe energética ErP	A	C
Perfil de consumo	XXS	S

Dimensões	Simat 15 R EU	Simat 30 R EU
A	360	447
B	327	390
C	100	100
D	78	115

### Recomendações de instalação

- Consultar manual de instrução fornecido com o produto.

### Garantias

- Garantia de 2 (dois) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data da aquisição do produto.
- **A garantia é válida apenas se o mesmo for instalado corretamente.**

### Observações

- Estão disponíveis produtos similares no catálogo de Aquecimento OLICLIMA ou no site [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)