

## Ficha de Producto:

Cubremuros Albardilla





Los Cubremuros Albardilla tienen un diseño de doble pendiente que ayuda a mantener los muros limpios y secos con gran facilidad. Los Cubremuros SAS disponen de goterón y de ranuras en la parte inferior que permiten una mejor fijación con el muro. Nuestros Cubremuros se fabrican en dos tipos de acabado: "Dry-Cast" acabado piedra o "Wet-Cast" acabado liso.

Todos nuestros Cubremuros son fabricados sin armadura, lo que garantiza su durabilidad evitando problemas de oxidación. Su fabricación se realiza en hormigón vibropresado con áridos naturales seleccionados, cemento de alta resistencia y aditivos de última generación, dando como resultado un producto de alta calidad.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Cubremuros Albardilla de 1 Metro
- Cubremuros Albardilla de Terminación

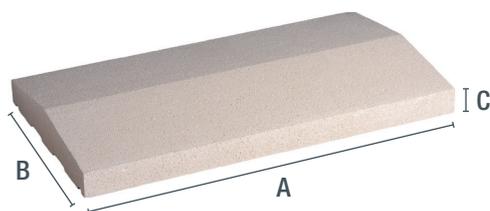

### COLORES



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	AL160	AL200	AL250	AL275	AL300	AL355	AL400	AL500
<b>Longitud (A)</b>	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Ancho (B)</b>	16	20	25	27,5	30	35,5	40	50
<b>Grosor mín. (C)</b>	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
<b>Grosor máx. (D)</b>	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6,5
<b>Dist. Goterón * (E)</b>	13,5	15	20	22,5	25	30,5	35	45
<b>Peso (kg)</b>	6,10	9,00	11,50	13,00	13,90	15,55	19,95	27,00
<b>Piezas palet</b>	132	154	112	98	80	80	60	42
<b>Peso palet (kg)</b>	820	1.401	1.303	1.289	1.128	1.260	1.212	1.149
<b>Colores</b>	Gris / Blanco / Beige		Gris / Blanco / Beige / Périgord / Negro Antracita**	Gris / Blanco / Beige / Negro Antracita**	Gris / Blanco / Beige / Périgord / Negro Antracita**	Gris / Blanco / Beige		
<b>Resist. flexotracción (MPa)</b>	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
<b>Absorción del agua (%)</b>	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
<b>Resist. compresión (MPa)</b>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>
<b>Resistencia a las heladas</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Normativa</b>	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE

\* Se recomienda que el ancho del muro sea por lo menos 4cm menor que la distancia entre goterones.

\*\* Para el color Negro Antracita es obligatorio utilizar un tratamiento hidrófugo color negro ref. SAS NAN. Es necesario tratar la superficie con SAS FUGUE (hidrófugo de superficie) para así facilitar la limpieza.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DISPONIBLE

- Recomendaciones de Colocación [Cubremuros SAS](#).
- Galería de Imágenes [Cubremuros Albardilla](#).