


# MATEL

## FLUORESCENTE LED CIRCULAR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO

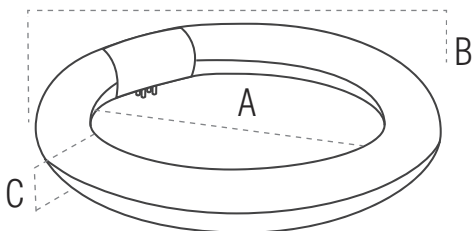

**T-9**  
DIRECTO  
230 V

**120°**



G10Q

PF > 0,5  
CRI > 80  
IP - 20

5  
UNIDADES




### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)  
Consumo en 15W, 20W y 32W  
Rango de apertura no inferior 120°  
Disponibile en temperaturas cálida, neutra y fría  
(2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo PC  
Cubierta matizada  
Interior aluminio  
Incluye portalámparas  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas  
Garantía 2 años

### APLICACIONES

Reemplazo de tubos fluorescentes circulares  
convencionales, ideales para la iluminación  
en múltiples ambientes



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas Ax B x C (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20747	8425160207472	5	15	6400	110-230	G10Q	160x215x30	mate	50000	1500
23605	8425160236052	5	15	4000	110-230	G10Q	160x215x30	mate	50000	1480
23951	8425160239510	5	15	2700	110-230	G10Q	160x215x30	mate	50000	1450
20748	8425160207489	5	20	6400	110-230	G10Q	220x300x30	mate	50000	2000
23606	8425160236069	5	20	4000	110-230	G10Q	220x300x30	mate	50000	1980
23952	8425160239527	5	20	2700	110-230	G10Q	220x300x30	mate	50000	1950
23227	8425160232276	5	32	6400	110-230	G10Q	320x400x30	mate	50000	3200
23607	8425160236076	5	32	4000	110-230	G10Q	320x400x30	mate	50000	3180
23953	8425160239534	5	32	2700	110-230	G10Q	320x400x30	mate	50000	3150