




# BRICOFIX

## Argamassa Cinza

Ficha técnica  
Revisão  
06/2019

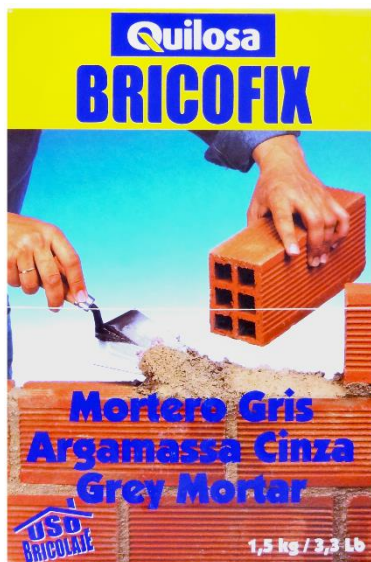

### DESCRIÇÃO:

Bricofix Argamassa Cinza é indicada para a montagem e união de elementos na construção como sejam mosaicos, tijolos, pré-fabricados. Recomendada também para a execução de revocos e argamassas.

Excelente aderência à maioria dos materiais na construção.

Altas resistências à compressão, flexão e tracção.

### INDICAÇÕES DE USO:

- Humedecer la superfície previamente à aplicação.
- Adicionar uma parte de agua por cada 3,5 partes de produto, em volume.
- Misturar até se obter uma pasta homogénea e sem grumos.
- Aplicar utilizando uma colher de pedreiro ou uma espátula.

Proteger do sol directo para evitar uma secagem demasiado rápida. Humedecer nas horas de maior calor.

Não é aconselhável o seu uso a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Pó de cor cinza
Tempo de trabalho a 20°C:	2 h
Tempo de secagem:	48 h

### ARMAZENAMENTO

36 meses na embalagem original fechada, em lugar fresco e protegido de humidades. .

### APRESENTAÇÃO:

Caixa de 1.5 kg.

### LIMPEZA:

A limpeza de ferramentas deve realizar-se com agua tépida imediatamente após a utilização.

### SEGURANÇA E HIGIENE:

Irritante para os olhos, a pele e vias respiratorias. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico.

Usar luvas protectoras para manipular.

*Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.*

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selenia e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selenia sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selenia é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selenia Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selenia renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selenia Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)