


## A mais rápida para trabalhar em gesso cartonado.

- Desenho ergonómico para minimizar a fadiga da mão, inclusive em largas jornadas de trabalho, proporciona máxima potência de força em linha com a ponta.
- Interruptor reversível com uma mão e botão de lock-on para operação contínua.
- Com punho antideslizante, proporciona maior controlo e comodidade da máquina.
- Ponto de luz incorporado que se ilumina pressionando o interruptor antes de ligar o motor.
- Gancho reforçado de chapa envolto em plástico, maior duração e proteção.
- Possibilidade de fixar o regulador de profundidade no punho, conveniente para operações de desaperto.
- Saída de ar controlada, para evitar o desconforto para o operador, especialmente quando se está perto do chão onde existe sujidade.
- Regulador de profundidade de uma só peça, ajustável à rosca, e facilmente extraível para visualizar melhor o trabalho visto, com a ponta de borracha para

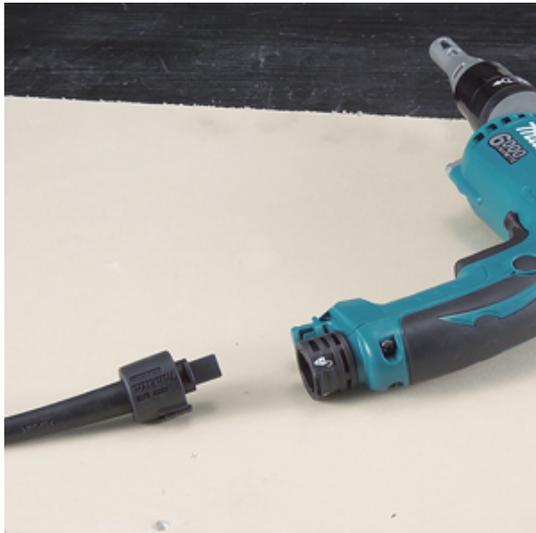

### Características técnicas

Potência	570 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 6.000 Rpm
Capacidade máx. parafuso Drywall	4 mm
Inserção	1/4" hex.
Peso	1.4 Kg
Comprimento do cabo	4 m
Dimensões (CxLxA)	279 x 65 x 192 mm
Velocidade variável (interruptor)	✓
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Gancho para cinto	✓
Cabo de ligação rápida	✓
Ajuste de profundidade	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	82,00 dB(A)
Potência sonora	93,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

### Equipamento básico:

- Portapontas magnético 60mm
- CABO CONEXÃO RÁPIDA 4M
- ANEL DE BLOQUEIO FS2500
- BOQUILHA FS4200