

LYDOS ECO




/ TERMOACUMULADOR ELÉTRICO / INSTALAÇÃO VERTICAL / FUNÇÃO ECO EVO / NOVA ESTÉTICA

- Regulação personalizável da temperatura
- Novo display inteligente: Interface intuitivo com leds que mostram a temperatura de forma eletrónica
- Isolamento de Ciclopentano (poliuretano respeita o meio ambiente)
- ABS, sistema de segurança eletrónica
- Reset fácil e imediato
- Ligações hidráulicas semi ocultas
- Anodo de magnésio de grandes dimensões
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Compatível com suporte instafix
- Indicador de duche disponível
- Tecnologia Waterplus: 16%* mais de água quente
- Função T-MAX para fazer frente às necessidades inesperadas
- Função ECO EVO
- 2 anos de garantia total e 5 anos de garantia para cuba



de F a A+

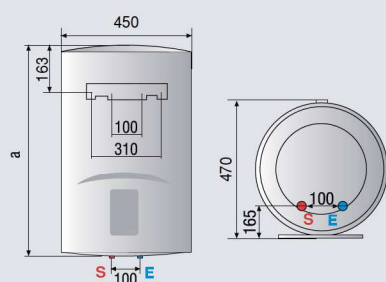

DADOS TÉCNICOS		LYDOS ECO 50	LYDOS ECO 80	LYDOS ECO 100
Capacidade**	l	50	80	100
Potência	W	1.500	1.500	1.500
Voltagem	V	230	230	230
Tempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	1:45	2:37	3:19
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80
Dispersão térmica 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	20,5	24
Índice proteção	IP	IPX3	IPX3	IPX3
DIMENSÕES				
Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	528	733	885
LYDOS ECO		50 V ES EU	80 V ES EU	100 V ES EU
	Classe Erp AQS	ErP	B	B
	Perfil de consumo	ErP	M	M
Código		3201863	3201864	3201865

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. Código 3208080.

LEGENDA

E Entrada água fria. **S** Saída água quente.

* Água quente disponível: até 16% mais nos modelos eletrónicos. Comparação medida em relação aos resultados V40 na temperatura máxima operativa entre a gama anterior e os novos equipamentos com tecnologia WaterPlus.

** O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.