




BRICOFIX

Gesso

Ficha técnica
Revisão
06/2019

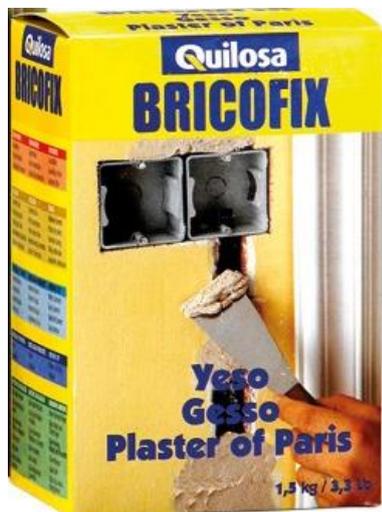

DESCRIÇÃO:

Bricofix Gesso é um produto para acabamento de paredes em interiores, montagem de caixas de electricidade e trabalhos de saneamento.

INDICAÇÕES DE USO:

Preparar previamente a superfície, remover poeiras e resíduos de outros productos. É aconselhável humedecer ligeiramente a superfície.

Misturar uma parte de água em volume por cada duas de Bricofix Gesso ou 500 ml de água por 1 kg de product. Misturar bem até se obter uma pasta homogénea e sem grumos.

Deixar repousar a pasta durante 1 minuto e aplicar. Tempo de trabalho de 10 a 20 minutos consoante a temperatura ambiente.

Aplicar sobre a superfície com uma espátula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Pó, branco/bege
Tempo de trabalho:	10-20 minutos
Tempo de secagem total:	48 horas

ARMAZENAMENTO:

36 meses na embalagem original, fechada e protegida da humidade.

APRESENTAÇÃO:

Caixa de 1.5 kg.

LIMPEZA:

A limpeza de ferramentas pode fazer-se com água tépida imediatamente após o uso.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Segundo a legislação vigente, este produto está isento de qualquer indicação de risco e segurança na sua manipulação e armazenamento.

Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com