

PERFIS

IRMA P1C | IRMA P1F

Chapa perfilada lacada para cobertura e/ou fachada.

Espessuras 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 mm

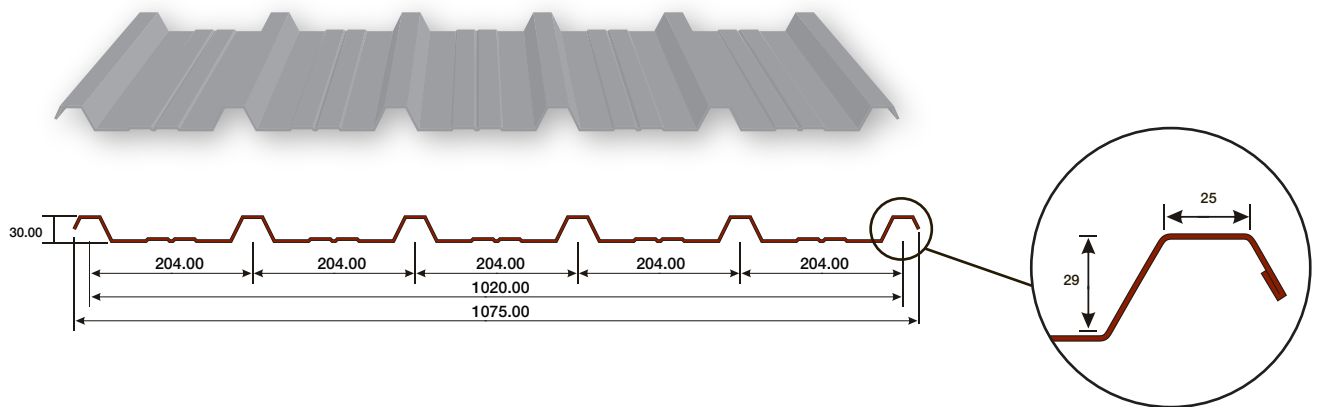


Tabela de margens de segurança

Peso máximo uniformemente distribuído p (daN/m² ou N/m²), com flecha f $l/200$. Os valores vermelhos consideram limitações à flecha. Aço DX51

E mm	PESO daN/m ²	J cm ⁴ /m	Wp cm ³ /m	Wn cm ³ /m	p						p					
					1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
0,50	4,63	7,54	3,17	2,58	248	172	126	97	62	42	243	169	113	76	39	23
										43			124	95	61	42
0,60	5,55	9,07	3,99	3,41	327	227	167	128	82	51	306	213	136	91	47	27
										57			156	120	77	53
0,70	6,48	10,61	4,66	4,09	393	273	200	153	98	60	358	249	160	107	55	32
										68			183	140	89	62

$l = m$ $p = \text{daN/m}^2$